


# CACCIA ALL'INSIDIA

INDIVIDUA I RISCHI E VINCI

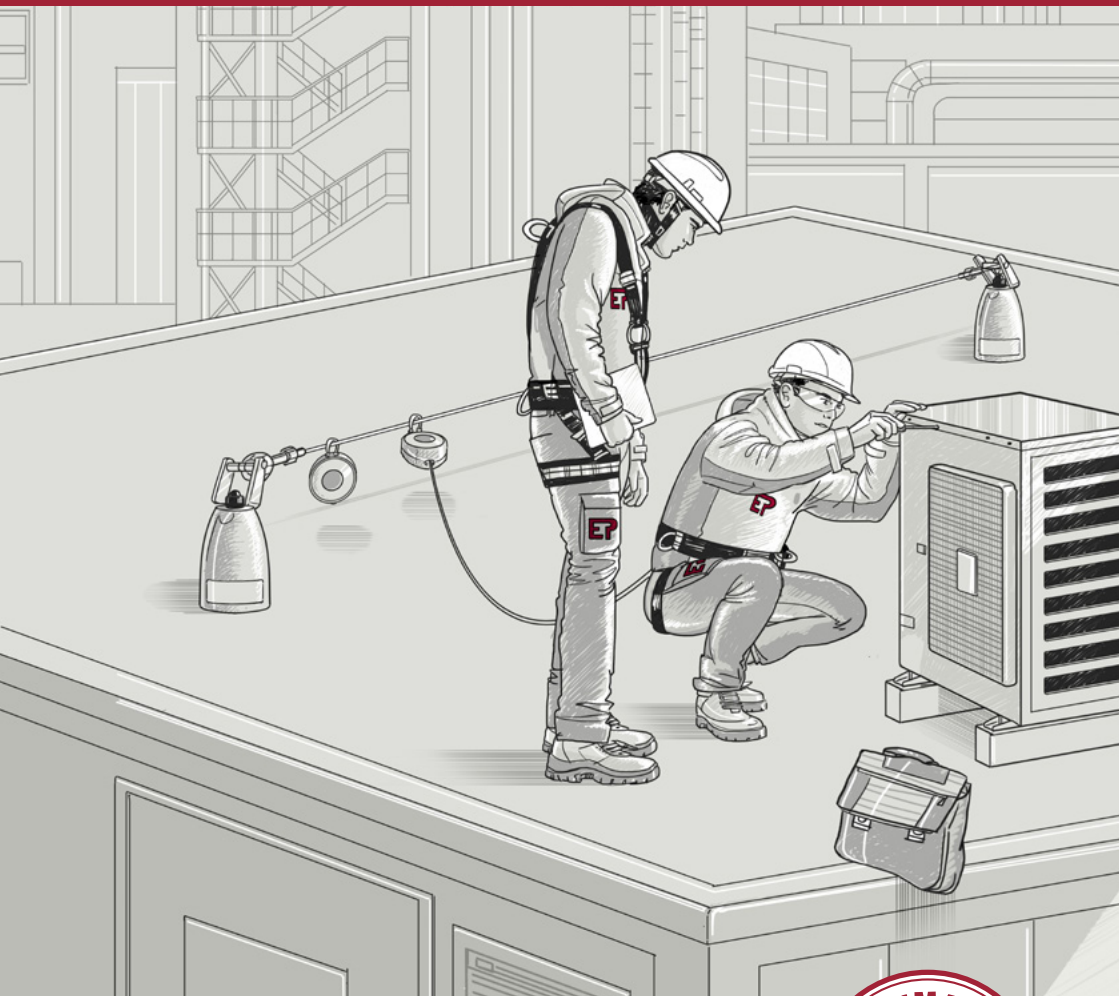

## 6. I LAVORI IN QUOTA

Individua azioni e condizioni non sicure inserite nell'illustrazione riportata sopra segnandole con un cerchio (totale errori da individuare: 5).

Serve un ripasso sulle 7 insidie? Non c'è problema, tutti i materiali sono disponibili nel nostro sito al link: [www.epproduzione.it/campagna-sicurezza](http://www.epproduzione.it/campagna-sicurezza)



## Rispondi alle domande

### 1) Come viene definito un luogo di lavoro in quota?

- a. Qualsiasi attività lavorativa svolta su un fronte aperto che espone le persone al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2,5 m rispetto ad un piano stabile, in quanto risulta sprovvisto di presidi collettivi
- b. Qualsiasi attività lavorativa svolta su un fronte aperto che espone le persone al rischio di caduta da un'altezza superiore a 1,5 m rispetto ad un piano stabile, in quanto risulta sprovvisto di presidi collettivi
- c. Qualsiasi attività lavorativa svolta su un fronte aperto che espone le persone al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, in quanto risulta sprovvisto di presidi collettivi

### 2) L'accesso ad un posto di lavoro in quota puo' essere effettuato da chi...

- a. È in possesso di adeguata idoneità sanitaria, dispone di autorizzazione scritta all'accesso a luogo di lavoro in quota da parte del Datore di Lavoro ed e' dotato di idonei DPI
- b. È in possesso di adeguata idoneità sanitaria, autorizzazione alla mansione, specifica informazione/formazione e addestramento ed è dotato di adeguati DPI
- c. È in possesso di adeguata idoneità sanitaria, autorizzazione alla mansione, adeguata qualifica e accede all'area con almeno altre due persone con idonea formazione all'accesso in aree in quota

### 3) Cosa si intende per "salto libero" in riferimento all'uso dell'imbragatura?

- a. È lo spazio di volo, in caso di caduta, compreso tra i 0,60 m e 1,5 m
- b. È la manovra che occorre eseguire quando si scende da un piano di lavoro posto a non più di 3 metri da terra
- c. È la distanza tra due superfici di lavoro in cui vengono svolte attività in quota

### 4) Gli elmetti da utilizzare durante lo svolgimento di lavori in quota

- a. Devono essere dotati di torcia frontale
- b. Devono essere dotati di sottogola sempre allacciato
- c. sDevono essere dotati di gancio posteriore per consentire l'aggancio all'imbragatura

---

Nome..... Cognome.....

Società di appartenenza.....

E-Mail..... Tel (Facoltativo).....

---

#### Regolamento

1. Le **schede per partecipare** saranno disponibili in appositi corner aziendali e riporteranno le illustrazioni delle insidie contenenti degli errori che dovrai scoprire e delle domande a cui dovrai rispondere. 2. Una volta compilate, le schede dovranno essere **inserite negli appositi box** presenti nei corner entro 30 giorni dalla Safety Hour in cui verranno presentate. 3. Tra i partecipanti di tutte le sedi che avranno risposto esattamente verranno estratti in totale **più di 100 vincitori**, che saranno premiati durante le Safety Hour.